

Instrukcja użytkowania

MOVILO

15-36kg



Fotelik samochodowy 15-36kg



moVilo



WAŻNE: Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi **PRZED** pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.



www.caretero.pl

PONIŻSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI SĄ WAŻNE. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIMI DOKŁADNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

**Dziecięcy fotelik samochodowy - Grupa 2+3 Odpowiedni dla dzieci o wadze od 15 kg do 36 kg
(w przybliżeniu od 4 lat do 11 lat)**

UWAGA!!!

1. Jest to „Uniwersalne” ograniczenie dotyczące fotelików dziecięcych, zgodne z Przepisem ECE (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ) 44.04 dotyczącym ogólnego użytkowania fotelików w pojazdach. Foteliki tego typu pasują do większości siedzeń samochodowych.
2. Odpowiedni montaż fotelika w samochodzie możliwy jest, jeśli producent samochodu zadeklarował w instrukcji obsługi pojazdu, że pojazd jest przystosowany do „Uniwersalnych” ograniczeń dotyczących fotelików dziecięcych tej grupy.
3. Ograniczenie to funkcjonuje jako „Uniwersalne” na surowszych warunkach niż te zastosowane wobec wcześniejszych modeli, które nie posiadały tej adnotacji.
4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem albo sprzedawcą detalicznym.
Fotelik tego typu nadaje się tylko do pojazdu wyposażonego w pasy bezpieczeństwa z 3-punktową blokadą i 3-punktowym elementem zwijającym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16 lub innymi równoznacznymi standardami.

UWAGA!!!

**FOTELIKA NIE NALEŻY STOSOWAĆ NA SIEDZENIACH WYPOSAŻONYCH W PODUSZKI POWIETRZNE (SRS).
PRZED ZAKUPEM FOTELIKA, NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE PASUJE ON DO POSIADANEGO MODELU SAMOCHODU.**

OSTRZEŻENIA

ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU FOTELIKA. NIEPOPRAWNY MONTAŻ MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIA.

- Fotelik samochodowy należy montować jedynie przodem do kierunku jazdy, używając do tego 3-stopniowego pasa bezpieczeństwa na biodra i ukośnego na klatkę piersiową.
- Nie wolno umieszczać fotelika na siedzeniu z włączoną poduszką powietrzną.
- Przed każdą podróżą proszę sprawdzić czy fotelik samochodowy jest dobrze umocowany.
- Najbezpieczniejszym miejscem do montażu fotelika w samochodzie jest tylne siedzenie.
- Należy chronić fotelik przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi, gdyż wysoka temperatura może zaszkodzić dziecku.
- Należy upewnić się, że wszystkie elementy są zapięte prawidłowo, a fotelik nie jest zatrzęsnięty przez składane siedzenia lub drzwi.
- Fotelik nie może być używany, jeśli szelki zabezpieczające dziecko w foteliku nie zostały poprawnie zapięte. Nie wolno używać ani przewozić fotelika bez zapięcia go na siedzeniu samochodu.
- Nie wolno pozostawiać dziecka bez opieki w foteliku.
- Nie należy używać innych nośnych punktów styczności niż punkty opisane w instrukcji i oznaczone na foteliku.
- Nakładki na pasy są ważne dla bezpieczeństwa dziecka, więc prosimy o używanie ich przez cały czas.
- Ważne jest aby upewnić się, by wszystkie taśmy biodrowe przebiegały nisko, tak aby miednica była mocno przytrzymywana.
- Należy okresowo sprawdzać pasy bezpieczeństwa, zwracając szczególną uwagę na punkty łączenia, szwy oraz urządzenia regulujące.
- W nagłych przypadkach ważne jest szybkie odpięcie dziecka z fotelika. Oznacza to, że zapięcie szelek nie jest bardzo odporne na manipulowanie przez dziecko. Należy nauczyć dziecko, aby nie bawiło się nim.
- Bagaż oraz inne ciężkie lub ostre przedmioty powinny być odpowiednio zabezpieczone w samochodzie. Luźno umieszczone przedmioty mogą spowodować urazy w momencie wypadku.
- Należy zwrócić uwagę aby wszelkie taśmy mocujące urządzenie przytrzymujące do pojazdu były napięte, taśmy przytrzymujące dziecko były dopasowane do budowy jego ciała oraz by taśmy nie były poskręcane.
- Sztywne punkty i części z tworzyw sztucznych muszą być tak umiejscowione i przymocowane, aby nie były narażone na przyciśnięcie przesuwanymi siedzeniami lub drzwiami pojazdu podczas codziennego użytkowania.
- Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian konstrukcji lub instalować dodatkowych elementów w foteliku bez zgody właściwych organów.
- Zalecana jest wymiana urządzenia, jeśli zostało poddane gwałtownym obciążeniom podczas wypadku.
- Fotelika nie wolno używać bez tapicerki. Tapicerka fotelika nie może być zastąpiona inną niż zalecana przez producenta, gdyż stanowi ona integralną część urządzenia mającą wpływ na jego funkcjonowanie.
- Nie zaleca się używanie fotelików dłużej niż 5 lat od daty produkcji, gdyż niektóre właściwości produktu mogą ulec zmianie (np. starzenie się plastiku).
- Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji dostarczonych przez producenta fotelika grozi niebezpieczeństwem.
- Po zainstalowaniu fotelika i przypięciu dziecka pasem upewnij się, że klamra pasa znajduje się we właściwej pozycji, co gwarantuje bezpieczne zamocowanie. Klamra powinna znajdować się obok dolnej prowadnicy pasa. Jeżeli klamra jest wciągnięta w poprzek dolnej prowadnicy pasa i do środka fotelika, to należy wybrać inne miejsce montażu fotelika w samochodzie.

Dziękujemy za zakup fotelika samochodowego **Caretero MOVILO**.
Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości. Jesteśmy przekonani,
że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże w jego
harmonijnym rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie
www.caretero.pl. Czekamy również na wszelkie uwagi dotyczące
użytkowania naszych produktów.

Zespół marki **CARETERO**

Zostań naszym Fanem.
Odwiedź nasz profil na **facebooku!**
facebook.caretero.pl



SPIS TREŚCI

WAŻNE INFORMACJE.....	4
REGULACJA WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA.....	4
INSTALACJA FOTELIKA Z OPARCIEM (GRUPA II, 15-25 KG).....	5
DEMONTOWANIE OPARCIA FOTELIKA.....	6
INSTALACJA FOTELIKA BEZ OPARCIA (GRUPA III, 22-36 KG).....	6
CZYSZCZENIE TAPICERKI / KONSERWACJA.....	7
WARUNKI GWARANCJI.....	8




WAŻNE INFORMACJE

✓ Montaż poprawny

✗ Montaż zabroniony




Fotelik tego typu nadaje się tylko do pojazdu wyposażonego w pasy bezpieczeństwa z 3-punktową blokadą i 3-punktowym elementem zwijającym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16 lub innymi równoznacznymi standardami.

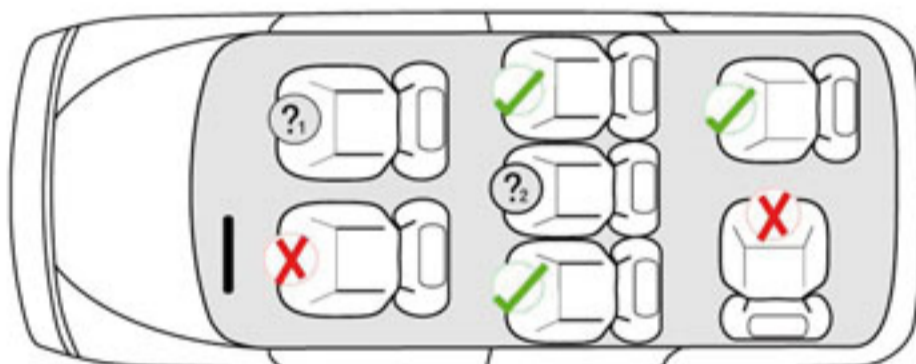

- ?₁ Nie należy montować fotelika, jeśli poduszka powietrzna na przednim fotelu pasażera jest aktywna.
- ?₂ Nie można montować fotelika, jeśli siedzisko jest wyposażone tylko w pas biodrowy.

REGULACJA WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKI

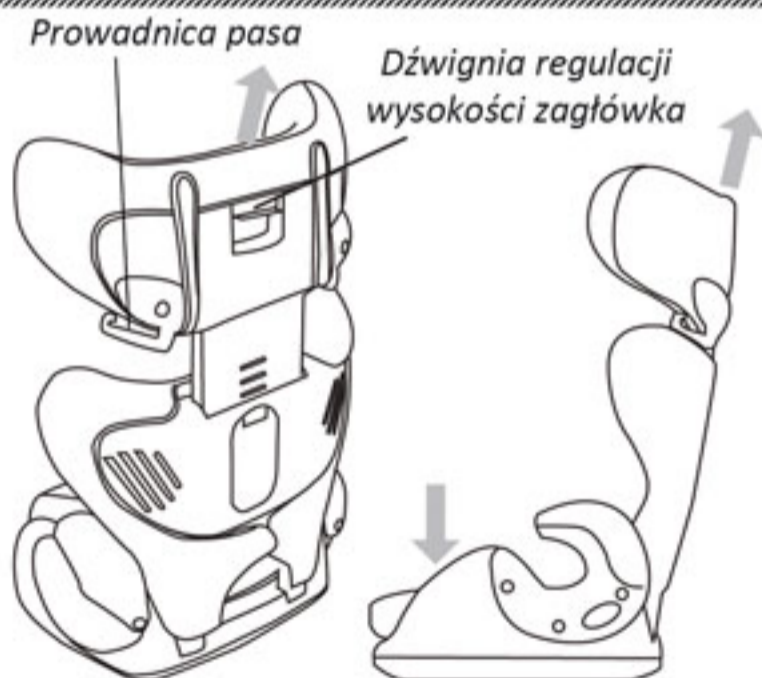

Aby dostosować wysokość zagłówka do wzrostu dziecka, należy wcisnąć dźwignię regulacji znajdującą się z tyłu zagłówka i wysunąć lub wsunąć zagłówek do odpowiedniej wysokości. Zalecane jest przytrzymanie siedziska dla łatwiejszej regulacji. Po dostosowaniu wysokości zagłówka, należy upewnić się, że został on zablokowany.


UWAGA: Wysokość zagłówka powinna być dostosowana tak, aby prowadnica pasa znajdowała się nie wyżej i nie niżej niż 3 cm nad lub pod linią ramion dziecka.



INSTALACJA FOTELIKA Z OPARCIEM (GRUPA II, 15-25 KG)



Instalację fotelika należy zacząć od umieszczenia go na fotelu samochodowym oraz mocnym dociśnięciu do oparcia. Jeśli jest taka możliwość, należy dopasować nachylenie oparcia fotela samochodowego, aby dobrze przylegało do fotelika. Można również dopasować nachylenie oparcia fotelika poprzez popchnięcie oparcia do tyłu lub pociągnięcie do przodu. Optymalne nachylenie oparcia wynosi około 15°.

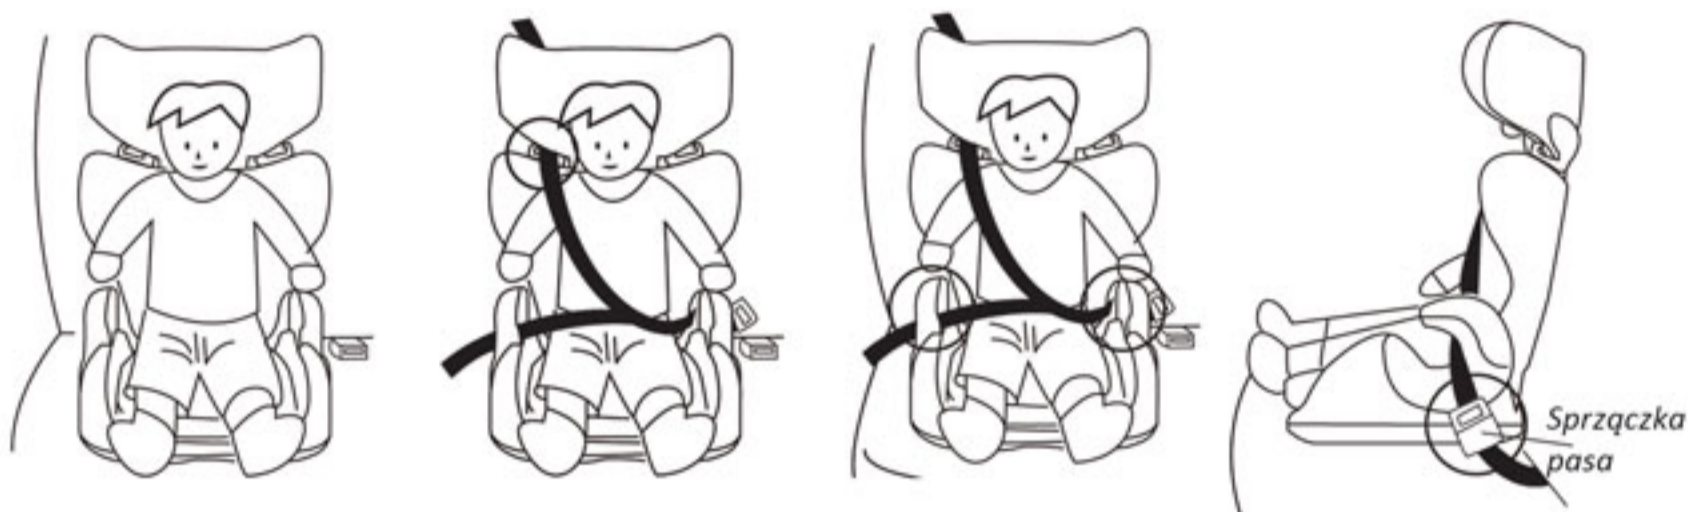


Umieść dziecko w foteliku. Upewnij się, że wysokość zagłówka jest odpowiednio dopasowana (patrz: strona 4). Przeciągnij część piersiową 3-punktowego pasa samochodowego przez prowadnicę w zagłówku od strony napinacza pasa samochodowego. Część biodrową przeciągnij pod obydwoh podłokietnikami fotelika. Połącz klamrę pasów ze sprzączką, aż do usłyszenia 'kliknięcia'. Upewnij się, że pasy nie są poskręcane. Następnie pociągnij pas piersiowy w kierunku napinacza, aby napiąć pasy samochodowe.



UWAGA: Upewnij się, że pasy od strony sprzączki poprowadzone są w sposób pokazany na rysunku obok: biodrowy pod, a piersiowy nad podłokietnikiem. Odcinek biodrowy powinien przebiegać nisko nad miednicą dziecka. Odcinek piersiowy nie powinien dotykać szyi dziecka, ani przebiegać przez brzuch dziecka.

DEMONTOWANIE OPARCIA FOTELIKA

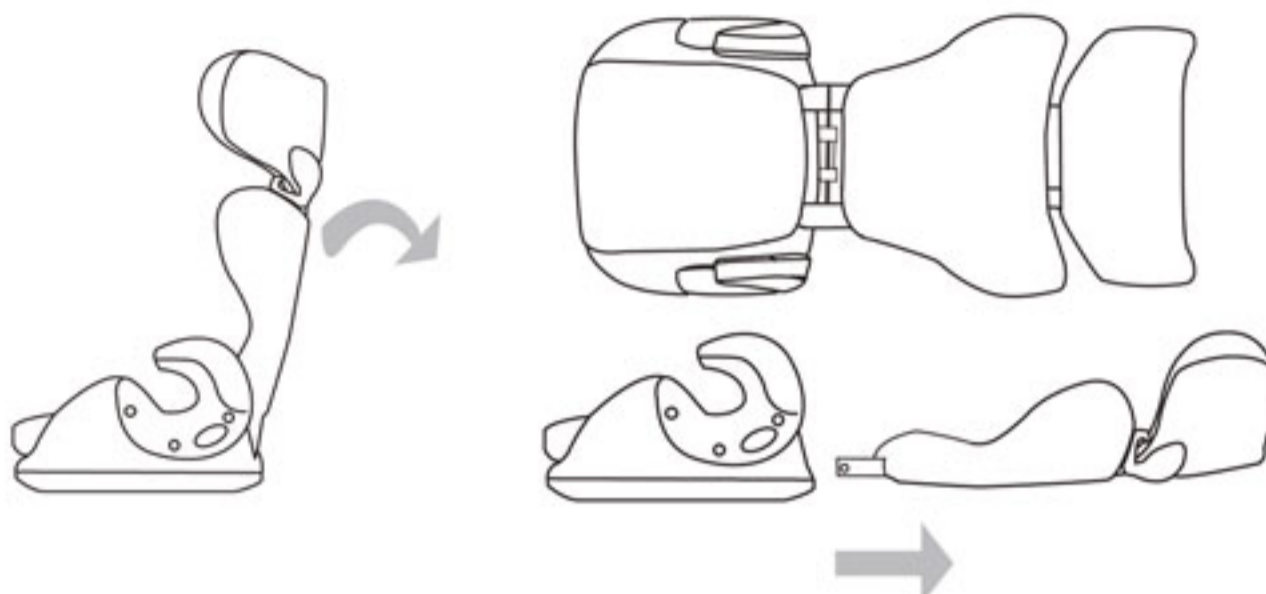

Aby zdemontować oparcie fotelika, należy odchylić oparcie całkowicie na płasko. Następnie należy wyciągnąć oparcie z siedziska tak, aby metalowy pręt łączący oparcie i siedzisko wysunął się z zatrzasków blokujących.

Aby ponownie zainstalować oparcie należy wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

INSTALACJA FOTELIKA BEZ OPARCIA (GRUPA III, 22-36 KG)



Umieść fotelik w fotelu samochodowym, dociskając go do oparcia fotela. Umieść dziecko w foteliku. Przeciągnij część biodrową pasa pod obydwoh podłokietnikami fotelika. Połącz klamrę pasów ze sprzączką, aż do usłyszenia 'kliknięcia'. Upewnij się, że pasy nie są poskręcane. Następnie pociągnij pas piersiowy w kierunku napinacza, aby napiąć pasy samochodowe.




UWAGA: Upewnij się, że pasy od strony sprzączki poprowadzone są w sposób pokazany na rysunku obok: biodrowy pod, a piersiowy nad podłokietnikiem. Odcinek biodrowy powinien przebiegać nisko nad miednicą dziecka. Odcinek piersiowy nie powinien dotykać szyi dziecka, ani przebiegać przez brzuch dziecka.

CZYSZCZENIE TAPICERKI / KONSERWACJA




Tapicerkę fotelika można zdjąć do prania. Należy zacząć od odpięcia dwóch pasków na rzepy znajdujących się z tyłu zagłówka.

Następnie należy rozpiąć suwak z tyłu zagłówka, po prawej stronie.

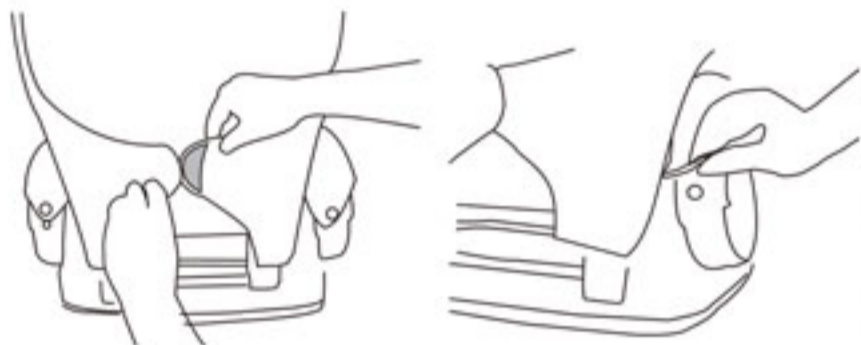

Kolejnym krokiem jest odpięcie rzepu z tyłu oparcia, oraz nap na podłokietnikach.

Na końcu należy odpiąć 2 napy znajdujące się pod siedziskiem. Teraz można zdjąć całą tapicerkę.

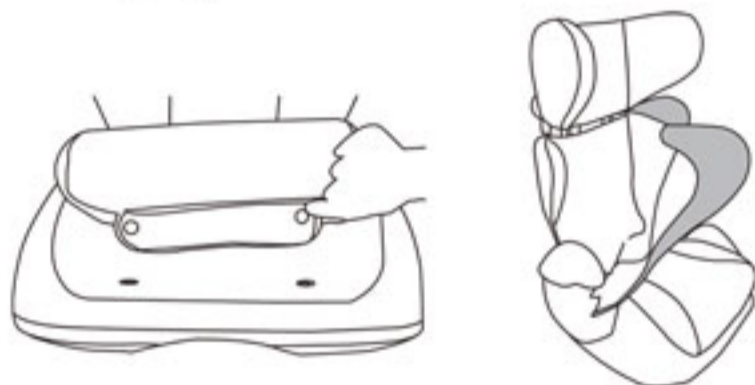

UWAGA: Przed czyszczeniem tapicerki należy ją zdjąć również z poduszki siedziska.

Aby założyć tapicerkę ponownie, należy wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.



Tapicerkę można zdjąć i prać ręcznie lub z pomocą pralki automatycznej na programie do tkanin delikatnych (30°C, nie wirować i nie suszyć w suszarce automatycznej), z dodatkiem delikatnych detergentów.

Plastikowe części fotelika można czyścić szmatką nasączoną wodą z mydłem.

Nie wolno używać silnych detergentów (np. wybielaczy).

Nie wolno prasować tapicerki.

WARUNKI GWARANCJI

1. „IKS 2” Mucha, Witek Sp.J. udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia go, za pośrednictwem Sprzedawcy do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku wystąpienia wad, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym wyrobem oraz oryginalną, podpisaną przez sklep, kartą gwarancyjną i przypiętym paragonem bądź innym dowodem zakupu.
5. Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca mu wartość użytkową.
7. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
9. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
10. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
 - uszkodzeń mechanicznych i technicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
 - zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
 - rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
 - naturalnego zużycia elementów produktu będącego wynikiem eksploatacji
 - sytuacji, gdy wyrób nie został dostarczony do serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku
 - przypadków, gdy naprawy produktu lub jakiegokolwiek zmiany konstrukcyjne były wykonywane przez osoby trzecie.

Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis uszkodzenia	Pieczętka serwisu

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczętka i podpis sprzedawcy

Caretero — best for babies

IKS 2 Mucha, Witek Sp.J.

Właściciel marki Caretero

Rybnicka 9, 43-190 Mikołów ::: tel. +48 32 738 50 50 ::: caretero@caretero.pl ::: www.caretero.pl